


220kW SiC 模组



- 满载功率98.8%
- 功率密度 42.2kW/L
- 两电平拓扑
- 2000V Easy3B SiC
- 适用于电机驱动，储能等

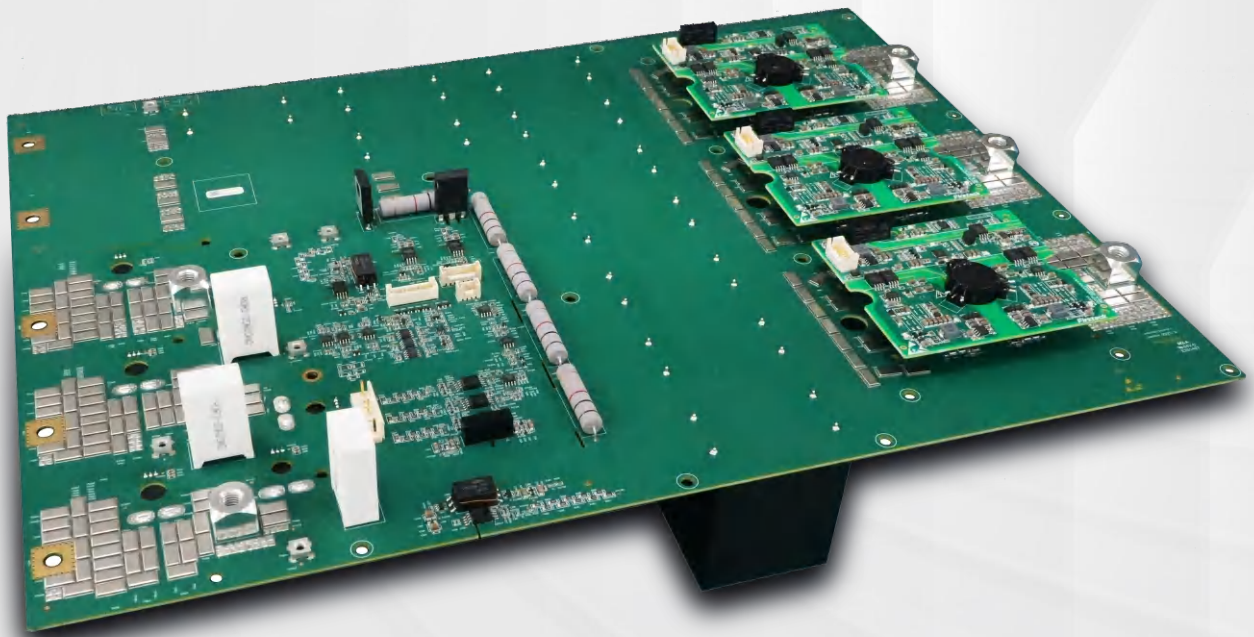

储能变换器



电机驱动

TECHNICAL SPECIFICATIONS



参数	工作条件
直流母线电压 (V)	1500
额定电压(V)	690
额定电流 (A)	180
开关频率 (kHz)	12.5
$V_{iso_DC}(t=1min, V)$	4500
$V_{iso_AC}(RMS, f=50Hz, t=1min, V)$	2500

联系方式

✉ sales01@firststack.com
🌐 www.firststack.com



公众号